


Zuschneiden des Kragens


Für den Kragen benötigen Sie eine aufbügelbare Einlage. Bügeln Sie die Einlage mit dem gleichen Fadenlauf erst auf den Stoff und schneiden Sie dann 2x den Kragen und einmal den äußeren Steg zu.

Vergessen Sie nicht die Nahtzugaben.


Da das innere Stegteil nicht komplett mit Einlage versehen sein sollte, schneiden Sie es so zu, dass die untere Nahtzugabe frei von Einlage ist.

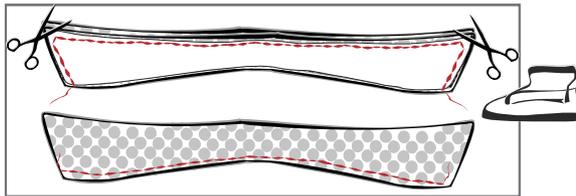


Legen Sie beide Kragenteile rechts auf rechts und nähen die äußere Naht (s. Zeichnung). Schneiden Sie die Nahtzugaben an den Ecken zurück und wenden Sie den Kragen, bügeln Sie ihn und nähen Sie die offene Kante zusammen.

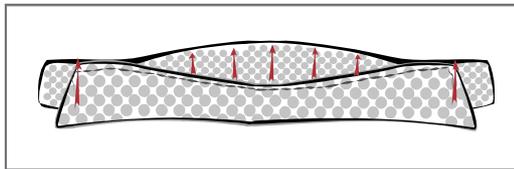



Stecken Sie das äußeren Stegteil an den Kragen, so dass die Schnittkanten aufeinander liegen und steppen den Kragen und Stegteil zusammen.

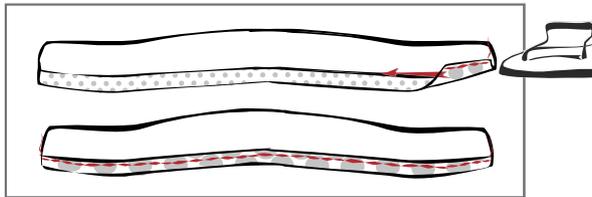

Die unbeklebte Nahtzugabe am inneren Steg bügeln Sie nach innen und steppen Sie auf die ganze Länge fest.

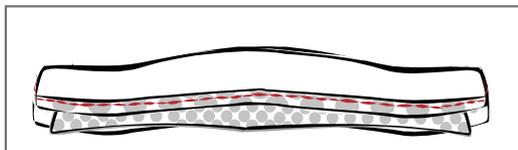

Stecken Sie das innere Stegteil auf den angenähten Kragen und wenden Sie die Arbeit.






Hemdkragen





Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

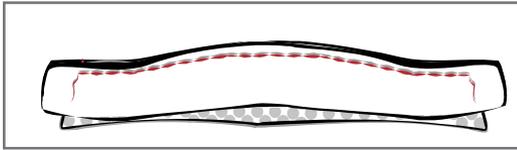


Sie sehen jetzt auf die linke Seite des äußeren Stegteils, das mit Einlage beklebt ist. Nähen Sie direkt in der ersten Naht auch das zweite Stegteil an.


Nähen Sie die Rundungen des Stegs mit kleinen Stichen. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein und drehen den Steg auf die rechte Seite.

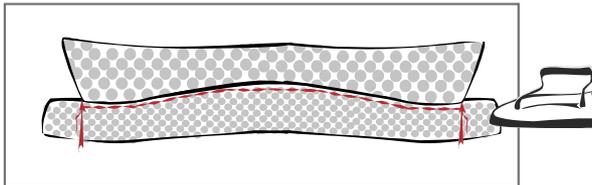

Bügeln Sie den Steg und steppen sie auf der Stegseite knappkantig entlang der Kragennaht.

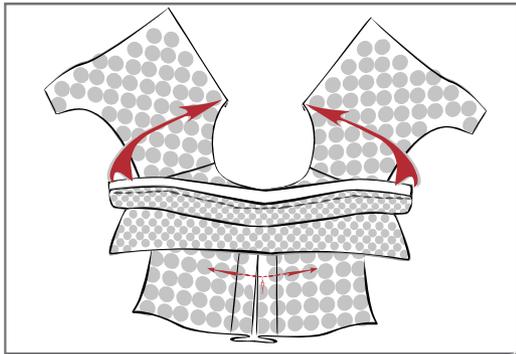

Stecken Sie jetzt den Kragen mit dem äußeren Stegteil auf den Halsausschnitt des Hemdes und nähen von der hinteren Mitte ausgehend den Kragen bis zur vorderen Mitte fest.

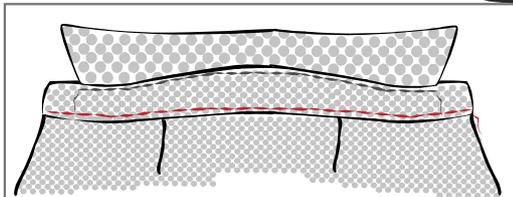

Bügeln Sie die Nahtzugaben in den Steg und stecken den inneren Steg fest und steppen von der rechten Hemdseite auch hier von der Mitte ausgehend über die gesamte Steglänge.

© www.zwischenmass.com

